File No.	307	SHEET	1 /1

SPECIFICATION

Current Rating: 5A AC/DC
Voltage Rating: 250V AC/DC
Operation Temperature: −25°C~+85°C
Insulation Resistance: 1000 Megaohms Min.
Contact Resistance: 10 Milliohms Max.
Dielectric Withstanding Voltage: 1500V AC/Min.
Material: PA66(UL94V−2)
RoHS Compliant

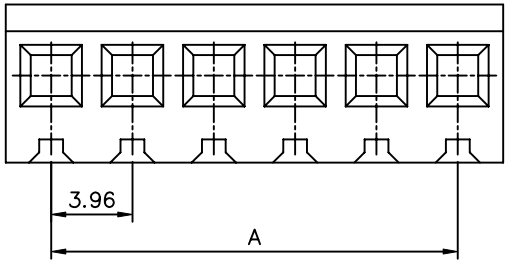

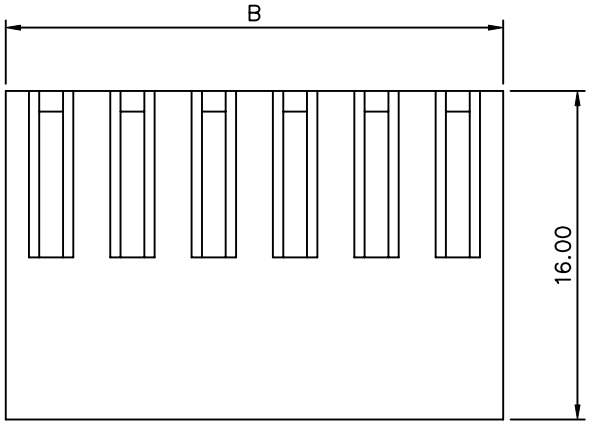

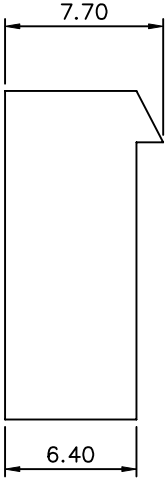

Poles	A	B
02	3.96	8.45
03	7.92	12.39
04	11.88	16.35
05	15.84	20.31
06	19.80	24.27
07	23.76	28.23
08	27.72	32.19
09	31.68	36.15
10	35.64	40.11
11	39.60	44.07
12	43.56	48.03
13	47.52	51.99
14	51.48	55.95
15	55.44	59.91
16	59.40	63.87
17	63.36	67.83
18	67.32	71.79
20	75.24	79.71

Yektaelectronic.com

DRAWING No.	APPROVED BY	MEI	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE
02128	CHECKED BY	BECKY	.X ±0.5
	DRAWING BY	TCF	.XX ±0.35
SCALE NONE	REV.	B0	ANG.
			UNIT mm

NO.	REV.	REVISIONS	CHK	DATE
0	B0	NEW RELEASE	BECKY	07/06/2005